

# 4G LTE

USB модем

Краткое руководство  
пользователя

Модель 836F



Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы, безопасности.

Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Справка» на главной странице программы управления 4G LTE USB модема, а также на сайте МТС по адресу: [www.shop.mts.ru/836F](http://www.shop.mts.ru/836F)

### **Назначение устройства:**

Данное устройство предназначено для работы в сетях 4G (LTE), 3G (UMTS) и 2G (GSM).

4G LTE USB модем предназначен для:

- доступа в сеть Интернет
- приема / передачи данных
- приема / передачи коротких сообщений

Работа устройства гарантирована только с использованием SIM-карты оператора МТС.

### **Технические характеристики:**

Поддержка частот:

2G: 900/1800 МГц

3G: 900/2100 МГц

4G: LTE-FDD 800/1800/2600 МГц (B3/7/20)

## Скорость передачи данных:

- по технологии LTE – до 150 Мбит/с
- по технологии HSPA+ - до 21,6 Мбит/с
- по технологии EDGE – до 236,8 кбит/с

## Требования к операционной системе ПК:

Microsoft Windows:

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

MAC OS:

OS X 10.9

OS X 10.10


OS X 10.11

OS X 10.12

## Комплект поставки:

- USB модем 836F
- Краткое руководство пользователя (включая гарантийный талон)
- Рекламная листовка

## Устройство:

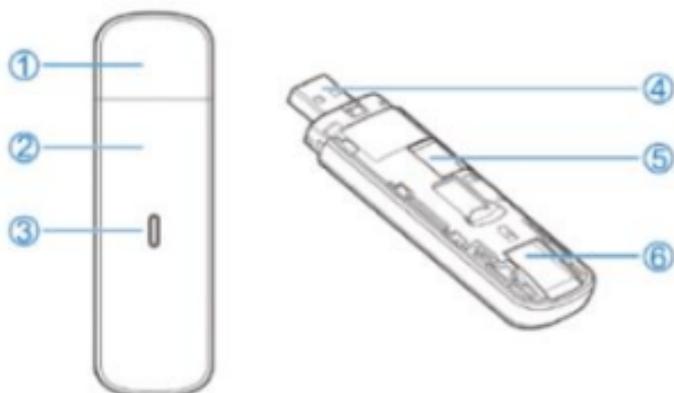

1. Защитный колпачок
2. Крышка устройства
3. Индикатор состояния устройства
4. USB-разъем
5. Слот для карты памяти microSD
6. Слот для SIM-карты МТС

### **Начало работы:**

1. Снимите крышку устройства
2. Установите SIM-карту в слот для SIM-карты
3. При необходимости установите карту памяти microSD в соответствующий слот
4. Закройте крышку устройства до характерного щелчка
5. Подключите модем к USB-порту персонального компьютера
6. Операционная система ПК автоматически распознает подключенный модем и запустит Мастер установки ПО.

Далее следуйте подсказкам на экране компьютера.

7. После установки ПО запустите страницу управления модемом с помощью иконки на



рабочем столе ПК или откройте браузер и вручную наберите адрес: <http://192.168.0.1>.

Примечания:

- Если установка ПО не началась автоматически, запустите файл Auto Run.exe с виртуального CD-дисковода, который появляется при подключении модема к ПК.
- Если у Вас не получается открыть страницу управления модемом: отключите другие сетевые соединения типа Ethernet или Wi-Fi, а затем снова подключите USB-модем или выполните перезагрузку компьютера.

### **Меры предосторожности:**

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций:

- Не используете устройство в местах или помещениях, где правилами не рекомендовано или запрещено использование мобильных телефонов и радиооборудования
- Не допускается использование устройства вблизи точного электронного или медицинского оборудования, т.к. могут создаваться помехи в их работе

- Не используйте и не храните устройство в местах с повышенным содержанием пыли. Пыль может стать причиной некорректной работы устройства
- Не допускается использование устройства в случае механического повреждения корпуса или аксессуаров
- Берегите устройство от детей и домашних животных. Мелкие детали устройства при проглатывании могут вызвать удушье
- Не используйте устройство на улице во время грозы
- Соблюдайте все меры предосторожности и местные правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната и пр.), а также избегайте работы с устройством мокрыми руками
- Не используйте устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях)
- Не используйте устройство в самолете

- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении
- Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей
- Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами
- Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки
- Температура эксплуатации устройства: от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

#### **Условия транспортировки и хранения:**

4G LTE USB модем в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ , с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## Правила утилизации:



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих означает, что по истечению срока службы изделия или электронных аксессуаров (ЗУ, кабель, гарнитура и пр.) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Необходимо воспользоваться специальными свалками либо пунктами по утилизации электронных устройств.

Информацию о сертификации продукта, смотрите на сайте по адресу:  
[www.shop.mts.ru/836F](http://www.shop.mts.ru/836F)

Производитель: ZTE Corporation, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание В2, 4/Ф.

Импортер: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», 109147 Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 4. Тел. 8-800-250-0890, [www.mts.ru](http://www.mts.ru)

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляем 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте [www.mts.ru](http://www.mts.ru).

## Гарантийный талон

Производитель	Модель	IMEI	Serial No

Ф.И.О. и подпись продавца: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Печать продавца: \_\_\_\_\_

Адрес магазина: \_\_\_\_\_