

4G Wi-Fi роутер

Краткое руководство
пользователя

Модель 8723FT



Благодарим Вас за выбор 4G LTE Wi-Fi роутера 8723 FT!

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы, обеспечению мер безопасности.

Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Справка» на главном экране программы управления, и на сайте МТС по адресу: www.mts.ru/8723FT

Назначение устройства:

4G Wi-Fi роутер 8723FT с разъемом под внешнюю антенну предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi®
- для работы в сетях 4G (LTE) и 3G (UMTS).
- приема / передачи коротких сообщений

Работа устройства возможна только с использованием SIM-карты оператора МТС.

Информация об устройстве:

Размер устройства: 98 X 59 X 15.5 мм

Вес: 82,2 г

Технические характеристики

Поддержка частот:

- 3G: UMTS 900/2100 МГц
- 4G: LTE-FDD 1800 МГц (B3) / 2600 МГц (B7) / 800 МГц (B20)
- 4G: LTE-TDD 2600 МГц (B38)
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц до 10 пользователей одновременно
- Емкость аккумуляторной батареи: 2100 мА*ч
- Время работы: до 6 часов (в зависимости от режима работы)

Скорость передачи данных:

- по технологии LTE – до 150 Мбит/с
- по технологии HSPA+ – до 21,6 Мбит/с

Требования к операционной системе ПК:

Microsoft	MAC OS:
Windows:	OS X 10.10
Windows 7	OS X 10.11
Windows 8	OS X 10.12
Windows 8.1	OS X 10.13
Windows 10	OS X 10.14

Комплект поставки:

- 4G Wi-Fi роутер 8723FT
- USB-кабель для подключения роутера к ПК или к зарядному устройству
- Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон)
- Аккумуляторная батарея (съемная)
- Рекламная листовка

Работа устройства гарантирована только с использованием SIM-карты оператора МТС.

Устройство:

На рис. 1 приведены схематичные изображения 4G Wi-Fi роутера.

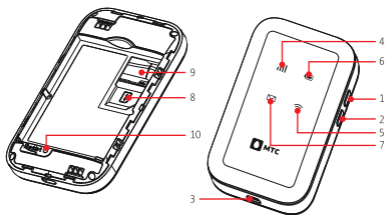


Рис. 1

1. Кнопка включения питания
2. Кнопка включения режима WPS
3. Разъем micro-USB для подключения к персональному компьютеру и зарядки аккумулятора роутера
4. Индикатор мобильной сети
5. Индикатор сети Wi-Fi
6. Индикатор уровня заряда АКБ
7. Индикатор непрочитанных сообщений
8. Разъём для установки USIM-карты
9. Разъём для установки карты памяти
10. Кнопка «Reset»

Правила и условия эксплуатации роутера

Начало работы

1. Снимите крышку устройства.
2. Установите SIM-карту МТС и карту памяти microSD в соответствующий слоты (рис. 1).
3. Закройте крышку устройства до характерного щелчка.
4. Подключение к интернету.
5. Включите устройство, удерживая кнопку включения 3-5 секунд.
6. Идентификатор Wi-Fi сети (SSID) и ключ доступа (Wi-Fi ключ) указаны на стикере,

под АКБ.

6. Для настройки устройства в любом браузере перейдите в WEB интерфейс управления по адресу: <http://192.168.1.1>
имя пользователя: admin;
пароль: admin

7. Роутер поддерживает проводное подключение к ПК с помощью USB-кабеля. При первоначальном подключении к ПК запустите файл Autorun.exe с виртуального CD-дисковод, который появляется при подключении роутера к ПК. Далее следуйте подсказкам на экране компьютера. При последующих подключениях роутер будет распознаваться автоматически.

Примечания:

- Карта microSD является дополнительным аксессуаром. Если она не входит в комплект поставки, Вы можете приобрести ее самостоятельно.
- Убедитесь, что скошенный уголок SIM-карты занял соответствующее положение в слоте, а карта microSD установлена корректно.
- Не извлекайте SIM-карту и карту microSD

во время их использования. Это может привести к повреждению SIM-карты и карты microSD, данных, хранящихся на них, а также повреждению 4G Wi-Fi роутера.

- Используйте SIM-карту, соответствующую разъему SIM-карты Вашего роутера. Несовместимость SIM-карты с разъемом может привести к повреждению SIM-карты и данных, хранящихся на ней, или повреждению 4G Wi-Fi роутера.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях,

топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого, следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.

- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Безопасность дорожного движения

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.

- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.

- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при

срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.

- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

- Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы

для предотвращения его повреждения молнией.

- Температура эксплуатации устройства: от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$.

Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.

- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении.

Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки.

- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.

- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом

или радиатором.

- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено:

- для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов;
- для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки

4G Wi-Fi роутер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Правила и условия реализации

Без ограничений.

Правила и условия утилизации



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих указывает, что

продукт соответствует Европейской директиве 2002/96/CE.

Все электрические и электронные устройства

должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека. По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- 1) выключите оборудование;
- 2) обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.

- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его

аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.

- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например, кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.

- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

LTE является товарным знаком ETSI.

Изготовитель/ адрес изготовителя:

Шэньчжэнь Синьфэнвэйе Технолоджи
Ко.ЛТД. 5Ф, 6БЛК, ХХРМ, Индастриал парк,
Ланжун роад, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь
сити, Китай

**Наименование и местонахождение
уполномоченного лица в соответствии с
требованиями технических регламентов
Таможенного союза**

ООО «Сэнсит.ру»,
127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, дом
16, строение 4, эт. 5, ком. 14

Импортер/ адрес импортера:

ПАО «МТС», 109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 4.
Тел. 8-800-250-0890, www.mts.ru

EAC

Страна производства: Китай

Дата изготовления: Указана на коробке в
формате ММ/ГГ (ММ-месяц, ГГ-год).

Гарантийный талон

Производитель	
Shenzhen Xinfengweiye Technology Co.,Ltd	

Ф.И.О. и подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru

Для заметок: