


Данная инструкция применима к модемам MTC 829FT.

Для работы модема с персональными компьютерами и ноутбуками под управлением операционной системы macOS до версии 10.14.x Mojave включительно необходимо установить приложение **4G-LTE modem**, которое находится на виртуальном приводе, появляющемся в системе при подключении модема.


Далее описываются шаги, которые необходимо выполнить для работы модема MTC 829FT совместно с операционной системой macOS 10.15.x Catalina.



При подключении модема MTC 829FT к ПК с macOS 10.15.x Catalina так же появляется виртуальный привод с приложением **4G-LTE modem**.

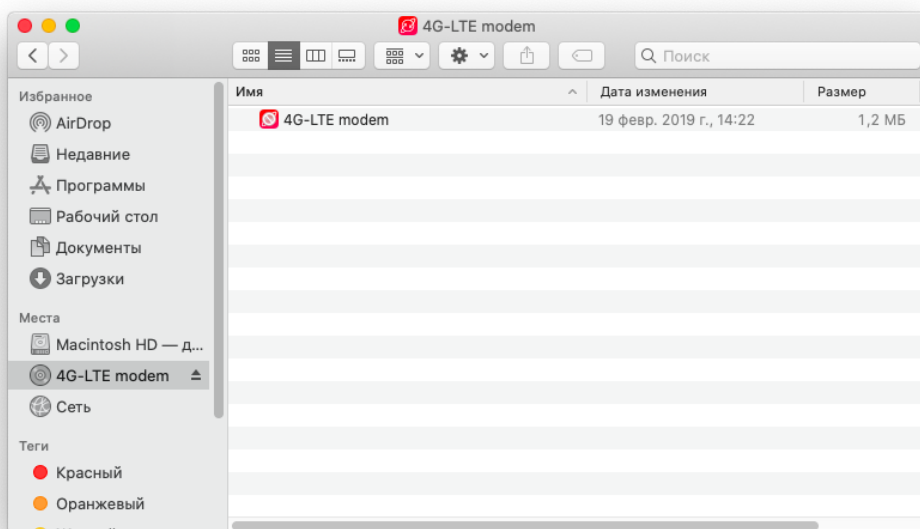

Но при попытке его установки появляется сообщение о несовместимости данного приложения с текущей версией macOS.

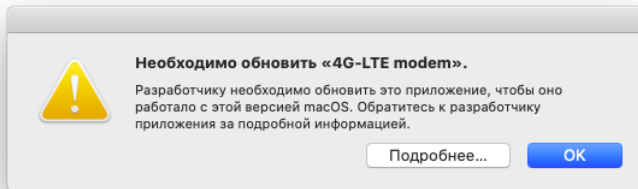


Это связано с тем, что в новых операционных системах, начиная с macOS 10.15.x Catalina, не поддерживаются 32-х битные приложения. Для совместимости модема MTC 829FT с macOS 10.15.x Catalina необходимо установить 64-х битное приложение.


Для этого на ПК с macOS подключенного к сети Интернет без использования модема MTC 829FT загружаем файл по ссылке:

<https://consumer-tkb.huawei.com/weknow/servlet/download/public?contextNo=S1601327038>

В приложении Finder в разделе Загрузки должен появиться файл полученного приложения **HiLink**.

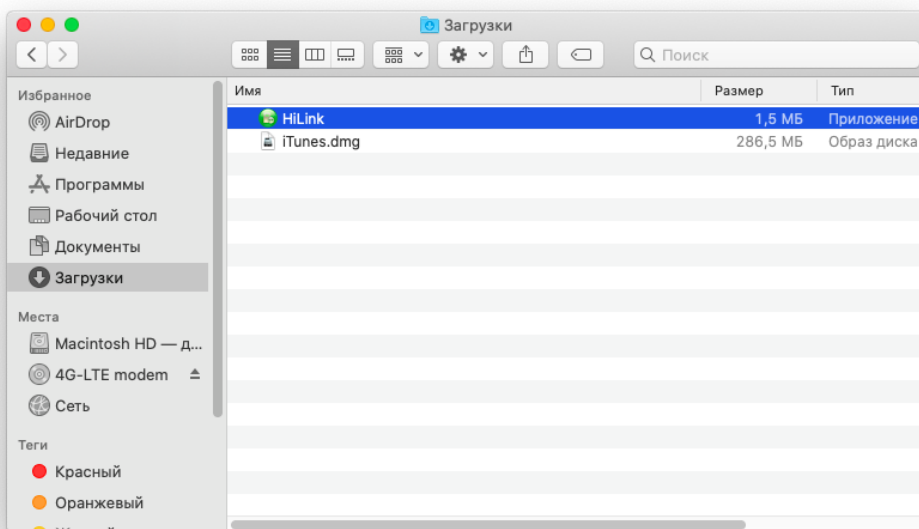


Если двойным кликом запустить установку этого файла, то видим сообщение о невозможности открыть этот файл, так как по умолчанию политики безопасности Apple ограничивают простую установку файлов, загруженных из сети.

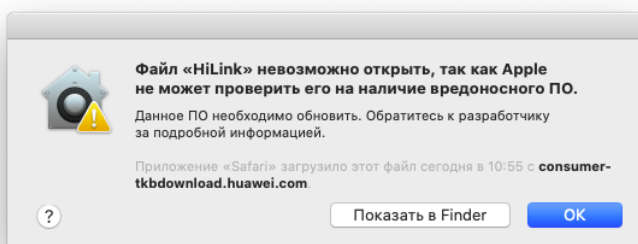


Чтобы закрыть данное сообщение, нажимаем кнопку **OK**.

Теперь зажимаем на клавиатуре ПК кнопку **ctrl** и делаем клик на файле **HiLink**. В открывшемся меню нажимаем пункт **Открыть**.

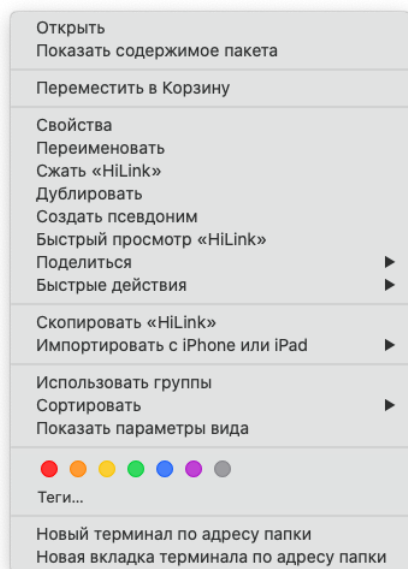


Появляется окно с сообщением, в котором теперь доступна кнопка **Открыть**.

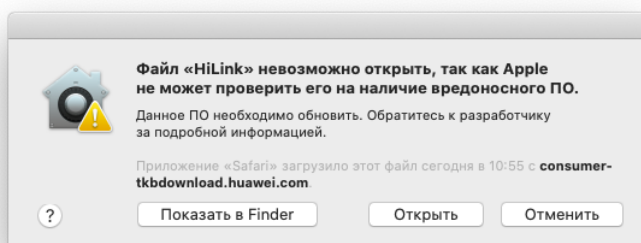

Нажимаем на кнопку **Открыть**.

Откроется окно с требованием ввода пароля администратора для данного ПК.

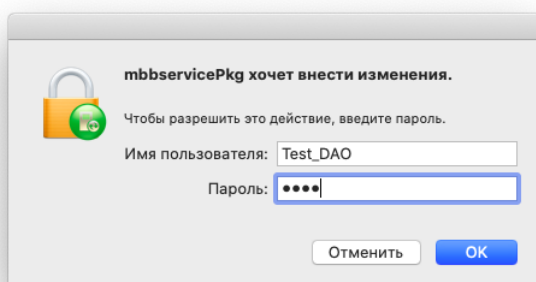


Вводим пароль администратора ПК и нажимаем кнопку **OK**.


После этого произойдет установка приложения **HiLink** в операционную систему.

Подключаем модем MTC829FT к ПК с macOS 10.15.x Catalina.

В системном приложении **Сетевая утилита** должно появиться устройство **HUAWEI_MOBILE**.

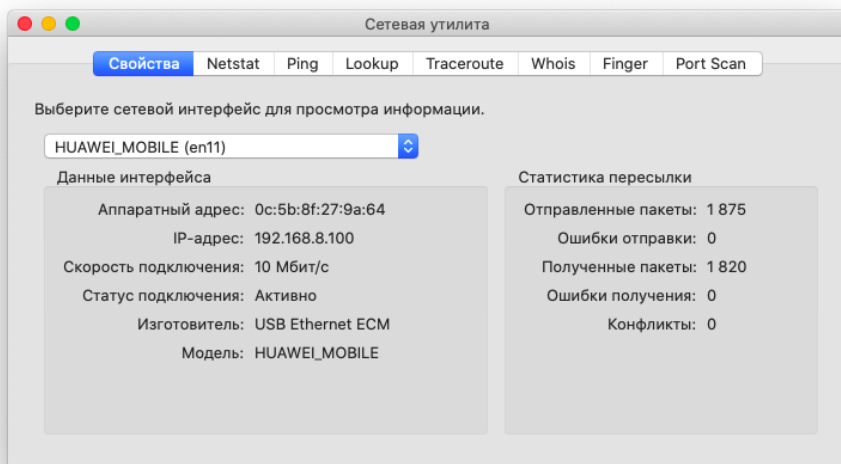

Так же в браузере автоматически откроется страница веб-интерфейса управления модемом.

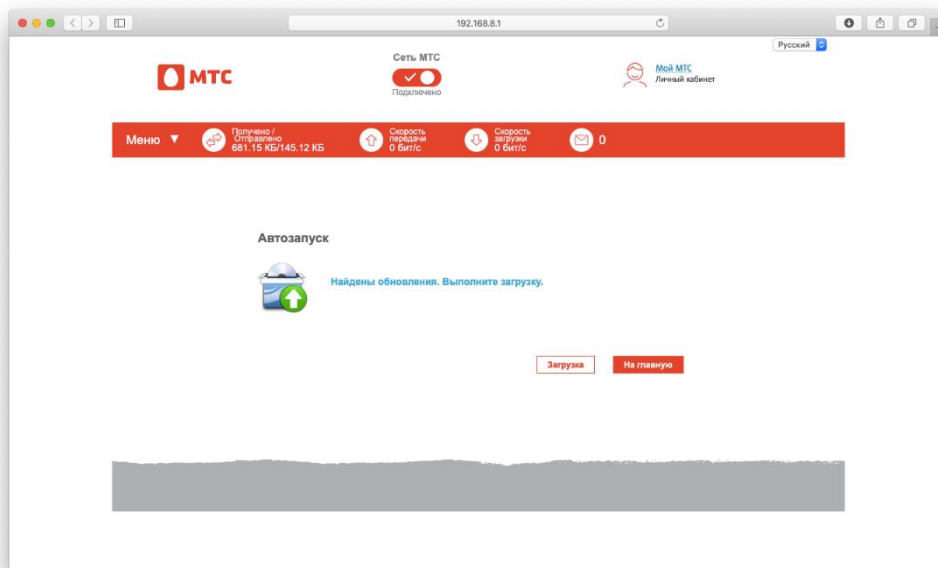

На этой странице игнорируем предложение загрузки обновления : закрываем данную страницу браузера или нажимаем на кнопку **На главную** для перехода в веб-интерфейс управления модемом.

